Global engineering –
Trusted solutions

CLEMCO®
INTERNATIONAL

Poignée homme mort RLX-III

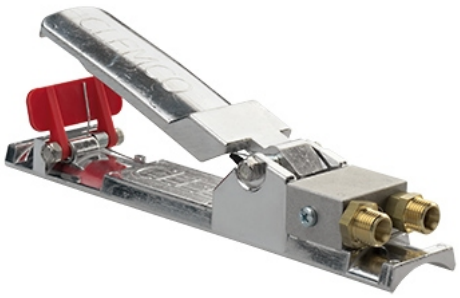

Ce produit de haute qualité fait partie de la gamme des systèmes de sablage à pression. L'efficacité du sablage ne sera totale que si tous les composants du système de sablage à pression sont parfaitement configurés et coordonnés. C'est pourquoi Clemco propose une gamme complète de produits de qualité pour répondre à toutes les exigences.

- Configuration personnalisée
- Efficacité élevée
- Conception innovante

Engineered by Clemco

Poignée homme mort RLX-III
La poignée homme mort RLX-E permet à l'opérateur de s'éloigner de la cuve de sablage qu'il commande. Par ailleurs, le dispositif d'arrêt (option) soulage sa main pendant le sablage et la double fonction (option) lui offre d'autres possibilités de commande de la cuve.

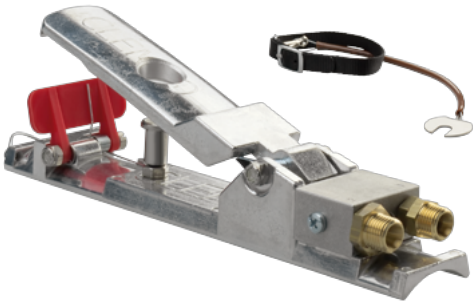

Caractéristiques	option: verrouillage, double fonction
Pression de sablage	0 < > 12 bar
Température de fonctionnement	-15°C < > +50°C

Clemco
International GmbH

www.clemco-international.com

AIR VOLUME IN M³/MIN

nozzle orifice	3,5 bar	4,2 bar	4,9 bar	5,6 bar	6,3 bar	7,0 bar	8,6 bar	10,3 bar
5 mm 3/16″	0,73	0,84	0,92	1,06	1,15	1,26	1,54	1,82
6,5 mm ¼″	1,31	1,51	1,71	1,9	2,08	2,27	2,75	3,22
8 mm 5/16″	2,16	2,5	2,83	3,16	3,53	3,84	4,71	5,57
9,5 mm 3/8″	3,02	3,53	4	4,5	4,85	5,5	6,64	7,79
11 mm 7/16″	4,12	4,76	5,44	6,09	6,73	7,11	8,8	10,48
12,5 mm ½″	5,46	6,28	7,06	7,85	8,65	9,46	11,46	13,45

When selecting an air volume, please add 50% to the table values to allow loss for normal nozzle wear and friction.