


RLX-III Fernbedienung Handhebel



Dieses hochwertige Marken-Produkt gehört zu der Produktgruppe der Druckstrahlsysteme, umgangssprachlich auch Sandstrahlen genannt. Nur die perfekte Konfiguration und Abstimmung aller Einzelkomponenten im Druckstrahlsystem führen zu maximaler Strahl-Effizienz. Aus dem Grund bietet Clemco ein umfangreiches und lückenloses Sortiment von Qualitätsprodukten an.

- *Kundenspezifische Konfiguration* →
- *Hohe Effizienz* →
- *Innovative Technik* →

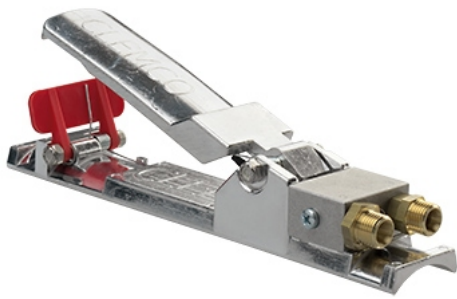

RLX-III Fernbedienung - Handhebel

Der RLX-III ist ein pneumatischer Handhebel als Fernbedienung für Strahlkessel mit einer geringen Reaktionszeit. Er bietet eine hohe Sicherheit durch eine doppelte Verschraubung, ermöglicht aber dennoch einen einfachen Austausch des Ventilblocks. Als Option bietet er eine Doppelfunktion für zusätzliche Bedienmöglichkeiten am Strahlkessel und eine Arretierung für den Hebel.

Ausstattung	Optionen: Doppelfunktion und Arretierung
Strahlendruck	0 < > 12 bar
Arbeitstemperatur	-15°C < > +50°C

LUFTVERBRAUCH IN M³/MIN BEIM DRUCKSTRAHLEN

Düsen-Durchmesser	3,5 bar	4,2 bar	4,9 bar	5,6 bar	6,3 bar	7,0 bar	8,6 bar	10,3 bar
5 mm 3/16"	0,73	0,84	0,92	1,06	1,15	1,26	1,54	1,82
6,5 mm 1/4"	1,31	1,51	1,71	1,9	2,08	2,27	2,75	3,22
8 mm 5/16"	2,16	2,5	2,83	3,16	3,53	3,84	4,71	5,57
9,5 mm 3/8"	3,02	3,53	4	4,5	4,85	5,5	6,64	7,79
11 mm 7/16"	4,12	4,76	5,44	6,09	6,73	7,11	8,8	10,48
12,5 mm 1/2"	5,46	6,28	7,06	7,85	8,65	9,46	11,46	13,45

Zur Berücksichtigung des normalen Verschleißes und des Druckverlustes, bitte 50% des Luftvolumens addieren.

Ihr Partner für Clemco Produkte: